

MICROBALANTE MXA/F



Balante MXA/F este conceputa pentru determinarea greutatii maselor cu o precizie foarte ridicata de masurare $d=1 \mu\text{g}$. Afisajul este tip **LCD grafic iluminat**.

Pentru a putea garanta in orice moment o acuratete foarte mare a masuratorilor balanta a fost prevazuta cu sistemul de calibrare interna automata.

Microbalantele sunt compuse din doua componente. O componenta contine modulele electronice iar cealalta componenta contine sistemul mecanic de masurare. Aceasta solutie garanteaza eliminarea influentei schimbarilor de temperatura asupra rezultatelor masuratorii.



Dozare



Verificare limite greutate



Cantarire procentuala



Rapoarte statistice




Corectie densitate aer



Garantie 24 luni

Microbalanta seria MXA/F este oferita in varianta cu capacitate maxima de 5g. Balanta este prevazuta cu incinta cilindrica din aluminiu pentru protectie impotriva curenților de aer a campurilor electrostatice si electromagnetice. Microbalanta este echipata cu meniu de utilizare foarte usor de folosit. Utilizatorul are acces la un numar insemnat de functii si unitati de masura astfel incat poate indeplinii cele mai multe dintre conditiile de lucru cerute. Programul intern al balantei permite intocmirea si tiparirea rapoartelor de masurare atat in format standard GLP cat si intr-un format la libera alegere a utilizatorului. Balanta este echipata cu interfete RS 232, PS/2 si are posibilitatea de conectare a unui afisaj aditional.

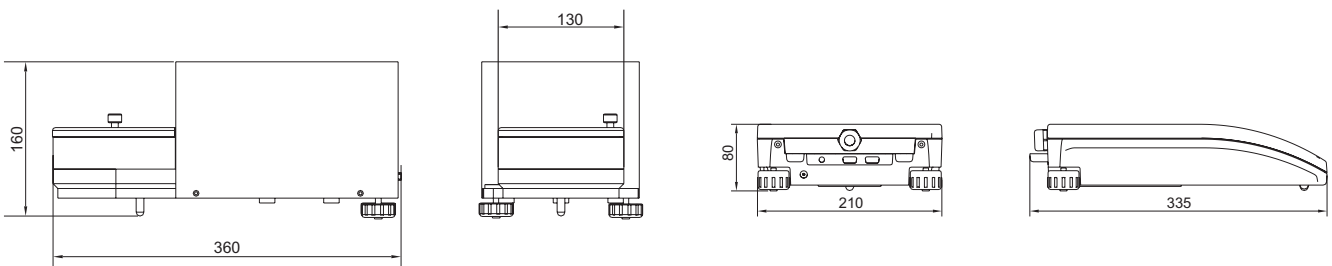

DATE TEHNICE:

	MXA 5/F
Capacitate max.	5 g
Diviziune minima	1 μg
Repetabilitate	2 μg
Liniaritate	$\pm 3 \mu\text{g}$
Dimensiune platan	100 mm
Dimensiune incinta cantarire	118 x 50 mm
Timp stabilizare	20 s
Calibrare	interna automata
Temperatura de lucru	+18 ° - +30 °C
Sursa alimentare	230V 50Hz / 11V AC 380 mA

Echipamente optionale:

MASA ANTIVIBRATIE (DIN OTEL SAU INOX)

PEDALE PENTRU ACTIONAREA FUNCTIILOR "TARA" SI "PRINT"

IMPRIMANTA

PROGRAME SOFTWARE PW-WIN; RAD-KEY; REC-FS

INCINTA PROTECTIE MICROBALANTA

Balantele sunt produse in **Comunitatea Europeana** si detin urmatoarele certificate de calitate emise de prestigioase organisme Europene: **CE ; TUV ; ISO 9001**